





● Castelior	1
● Explorer	4
Organizery	38
Plecaki i Torby	39
Akcesoria	40
Wkładki z przegródkami	41
● Aegis	45



Nowość !
Wykorzystaj kreatywność
świata Lego!
Skrzynie Aegis

Czytaj więcej na str. 45



Profesjonalna wiedza i doświadczenie sprawiają, że nasza firma oferuje najszerszy wybór skrzyń transportowych uznanych marek m.in. Explorer, SKB, Hardigg oraz robionych indywidualnie na zamówienie. Zawsze staramy się poznać naszych klientów, określić ich potrzeby i znaleźć optymalne rozwiązanie. Nasz sprzęt i rozwiązania wspierają projekty realizowane na terenie całej Europy. Tak budujemy zaufanie.

„Naszą misją jest zagwarantowanie najwyższej jakości produktu o złożonej funkcjonalności, co warunkuje zadowolenie klienta i stanowi podstawę polityki naszej firmy. Dlatego jesteśmy multidystrybutorem najlepszych marek skrzyń transportowych i ochronnych.”



CASTELIOR–ZMIENIAMY REGUŁY

Indywidualne rozwiązania dla ochrony sprzętu i ochrony osobistej

Przemawia za nami doświadczenie militarne.

To ono pozwala nam na stosowanie unikalnych rozwiązań. Odpowiednio skonstruowana formuła działania umożliwia nam nieszablonowe podejście w zakresie bezpieczeństwa. Dystrybucja wielu uznanych marek skrzyń transportowych takich jak – Explorer, SKB, Hardigg oraz zaawansowany park maszynowy to kolejny dowód, że mamy nieograniczone możliwości. Podejmiemy się każdego wyzwania.

Castelior

Zajmujemy się szeroko pojętym wsparciem merytorycznym i praktycznym w zakresie oferowanych skrzyń transportowych sprawdzonych marek. Posiadamy wykwalifikowany zespół inżynierów, których wieloletnie doświadczenie wraz z wiedzą dotyczącą technologii i materiałoznawstwa stanowi fundament naszej firmy.

Bezpieczeństwo

Oferujemy produkty, które gwarantują poczucie bezpieczeństwa związane z ich użytkowaniem i sprawdzeniem w najbardziej niekorzystnych warunkach. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam zebrać wiedzę na temat wad i zalet różnego rodzaju skrzyń transportowych. Wykonując wnętrza zgodnie z indywidualnym zamówieniem klienta stosujemy różnego rodzaju materiały: pianka, gąbka, stal, aluminium.

EXPLORER, niekwestionowany lider na rynku opakowań

Firma EXPLORER CASES jest jednym z wiodących producentów unikalnych, opatentowanych rozwiązań transportowych zabezpieczających sprzęt wszelkiego rodzaju. Skrzynie tej marki są praktycznie niezniszczalne, wodoszczelne o hermetycznej konstrukcji.

Obudowa wykonana z kopolimeru polipropylenu wzbogaconego cząsteczkami mineralnymi powoduje, że są one wyjątkowo wytrzymałe i jednocześnie elastyczne. Doskonale uszczelnione dzięki zastosowaniu pełnej, poliuretanowej uszczelki. Bardzo dobrze przygotowane do składowania pionowego.



Dział konstrukcyjno-wdrożeniowy firmy CASTELIOR stworzony z myślą o rozwiązaniach indywidualnych zapewnia:

- indywidualizację projektów
- doradztwo techniczne i projektowe





M A D E I N I T A L Y



Oferowane przez nas skrzynie transportowe są przetestowane przez jednostki wojskowe i rządowe we wszystkich częściach świata, w najbardziej ekstremalnych warunkach. Dlatego też w pełni spełniają one oczekiwania najbardziej wymagających specyfikacji wojskowych.



PH Mireille de la Lez



Marka Explorer to jedna z grup produktowych znanej od ponad czterdziestu lat włoskiej firmy GT Line.

GT Line powstała w 1970 roku w Bolonii i od ponad 40-tu lat wierna jest swojej strategii, jaką jest obsługa profesjonalistów w ich codziennej działalności w zakresie inteligentnych skrzyń narzędziowych, transportowych oraz miękkich toreb ochronnych. Explorer to szeroki wybór wodoodpornych i wodoszczelnych skrzyń transportowych produkowanych w technologii wtryskowej z wykorzystaniem najwyższej jakości materiału, jakim jest kopolimer polipropylenu.

Firma jest powszechnie uznawana za wiodącego producenta inteligentnych rozwiązań transportowych oraz z wprowadzania unikalnych, opatentowanych rozwiązań i procesów produkcyjnych a jej produkty są w stanie zagwarantować najlepszą ochronę dla transportowanego i przechowywanego sprzętu.

Transport materiałów niebezpiecznych



Skrzynia 7641 posiada certyfikaty UN1950 oraz UN3480 w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych grupy II o masie brutto do 57 kg. Na życzenie klienta każdy model skrzyni Explorer może zostać scertyfikowany.

COBRO - INSTYTUT BADAWCZY OPAKOWAŃ
COBRO - PACKAGING RESEARCH INSTITUTE
Centrum Certyfikacji Opakowań / Packaging Certification Centre

CERTYFIKAT
nr UN/16/1672/16
na opakowania do materiałów niebezpiecznych

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań
przyznaje prawo do oznaczania opakowania znakiem

u n 4H2/Y57/S/...*/PL/COBRO 1672/CASTELIOR

Nazwa opakowania:
skrzynia z tworzywa sztucznego (kopolimer polipropylenowy) model EXPLORER 7641 z pokrywą na zawiasach, o wymiarach wewn. 765 x 485 x 415 mm, do transportu towarów niebezpiecznych grupy pakowania II (w tym UN 1950 i UN 3480), o masie brutto do 57 kg

Dokument identyfikujący:
DT GT LINE s.r.l. - EXPLORER 7641

- Posiadacz certyfikatu: CASTELIOR, A. Górecki i Wspólnicy Sp. J., ul. Brzozowa 8, 55-330 Gałw
- Producent opakowania: GT Line S.r.l., Via del Lavoro, 50/52, 40056 Crespellano (Bo) - Włochy
- Opakowanie spełnia wymagania zawarte w: ADR-2015, RID-2015, IMDG-Code-2014 i IATA-DGR-2016
- Program certyfikacji: COBRO-UNT (typ 3 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014)
- Badania wykonano w: Laboratorium Badań Opakowań Transportowych COBRO
- Numer sprawozdania: 160/DOT/2014
- Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu określone zostały w Umowie nr DC/6-UN/14 z dnia 2014.08.13
- Termin ważności certyfikatu od 2016.09.01 do 2017.08.31

* - rok produkcji /dwie ostatnie cyfry/

sposób pakowania i możliwości przewozu konkretnego materiału w opakowaniu objętym niniejszym certyfikatem należy każdorazowo sprawdzić w przepisach przytoczonych powyżej (wg numeru identyfikacyjnego ONZ.)

Certyfikat dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

KIEROWNIK
mgr inż. Andrzej Milewski

DYREKTOR
mgr inż. Stanisław Tkaczyk

Warszawa, 2016.08.17

02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11



Skrzynie transportowe i transportowo-ochronne Explorer charakteryzują się najlepszą na rynku relacją jakość-cena. Od wielu lat, z powodzeniem, wykorzystywane są one na całym świecie w takich dziedzinach jak: wojsko, policja i straż pożarna, przemysł, medycyna i ratownictwo, rekreacja oraz sporty ekstremalne, elektronika użytkowa i fotografia ...

Użytkownicy wskazują je jako najbardziej innowacyjne w swoich rozwiązaniach na rynku. Każdego roku na rynek europejski i światowy dostarczanych jest setki tysięcy skrzyń Explorer, z przeznaczeniem do ochrony urządzeń podczas ich transportu.

Tylko dzięki ich znakomitym właściwościom, cenne i wrażliwe towary dostarczane są do najbardziej odległych miejsc na całym świecie w nienaruszonym stanie.

Skrzynie transportowe EXPLORER odporne są na piasek, kurz, wodę. Zachowują szczelność podczas długotrwałego zanurzenia. Konstrukcja jak i użyte materiały powodują iż charakteryzują się one znakomitą odpornością na trudne warunki zewnętrzne i wstrząsy, czego dowodem są różnego rodzaju certyfikaty wydane przez odpowiednie laboratoria.

Skrzynie są też odporne na zarówno niskie jak i wysokie temperatury a zakres ich pracy mieści się w przedziale od -40 °C do + 90 °C.

Ze względu na swoje walory, skrzynie EXPLORER w głównej mierze wykorzystywane są zarówno do transportu jak i przechowywania wrażliwych urządzeń, takich jak:

elektronika, sprzęt łączności satelitarnej, GPS, komputery, sprzęt wojskowy (broń, oprzyrządowanie optyczne), urządzenia medyczne i diagnostyczne.

Podstawą powstania skrzyń EXPLORER była potrzeba zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa sprzętu wojskowego będącego w użyciu służb związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa (wojsko, policja, straż pożarna). Dzięki spełnieniu oczekiwań tych służb uzyskały swoją niezawodną markę.

Wszystkie modele skrzyń dostępne są w trzech standardowych kolorach: czarnym, pomarańczowym, zielonym (oliwkowym). W modelach, których podstawowym zastosowaniem jest transport i przechowywanie broni dodatkowym standardowym kolorem jest piaskowy. Istnieje możliwość wyprodukowania skrzyń w dowolnym kolorze ale wiąże się to z zamówieniem ich w większej ilości (od minimum 50 sztuk w zależności od modelu).

Można je konfigurować na wiele sposobów:

- z lub bez standardowego wypełnienia piankowego (pianka pick&pluck) - DZIAŁ KONSTRUKCYJNO-WDRÓŻENIOWY FIRMY CASTELIOR WYKONA DLA PAŃSTWA KAŻDE ZLECENIE W TYM ZAKRESIE
- z indywidualnie wykonanych pod zamówienie Klienta wkładów z pianki polietylenowej lub poliuretanowej
- z wykorzystaniem przystosowanych do konkretnego modelu organizatorów i systemów przegródek, które umożliwiają użytkownikom końcowym konfigurowanie wewnętrznej przestrzeni zgodnie z ich wymaganiami
- z wykorzystaniem szerokiej gamy wielofunkcyjnych toreb, które zostały specjalnie zaprojektowane do odpowiednich skrzyń, tak aby pomóc każdemu w transporcie wrażliwych, optycznych, fotograficznych i cyfrowych urządzeń.

Dzięki opiniom i uwagom użytkowników, jak również w celu ciągłego podnoszenia jakości, producent wykorzystuje i wdraża każdego roku do swoich produktów wiele opatentowanych innowacji.



Cechy wyróżniające skrzynie transportowe i transportowo-ochronne marki Explorer, to w szczególności :

SUROWIEC

W procesie produkcji wykorzystuje się związek kopolimeru polipropylenu i cząsteczek mineralnych dzięki czemu zapewniany jest najwyższy poziom odporności skrzyń do pracy w ekstremalnych warunkach. Elementy zewnętrzne (np. uchwyty, zatrzaski) produkowane są z tego samego jednorodnego komponentu co zasadnicza część skrzyni.



Składowanie w pionie

Zewnętrzna konstrukcja skrzyń (skrzynia ma bardziej pionowe ściany) pozwala na pewne i stabilne układanie ich w pionowych stosach. Możliwe jest to dzięki specjalnym (opatentowanym) stopom oraz odpornej na wstrząsy powierzchni wieka skrzyni z odpowiednio wyprofilowanymi wypustami.



Bezklejowa hermetyczna uszczelka "o-ring"

Uszczelka ta jest wykonana z jednorodnego wtrysku pianki poliuretanowej, w trakcie produkcji skrzyni, dzięki czemu przylega idealnie do jej ścianek. Takie rozwiązanie nie wymaga sklepania uszczelki ze skrzynią dzięki czemu wymiana zużytej lub uszkodzonej uszczelki jest bardzo łatwa. Ponadto takie rozwiązanie powoduje również to, że uszczelka nie odkształca się łatwo i charakteryzuje się małym efektem pamięci (szybko wraca do swojej pierwotnej postaci po otwarciu skrzyni).



Solidne koła

Koła wykonane są w oparciu o wysokiej jakości łożyska. Aby koła mogły sprawnie funkcjonować w trudnych warunkach wymagają smarowania. Rozwiązania zastosowane w skrzyniach Explorer umożliwiają łatwy ich demontaż w celu wymiany uszkodzonego koła lub w celu jego oczyszczenia lub nasmarowania.



Identyfikator

Identyfikator jest łatwy do personalizacji: wystarczy umieścić na nim napis (opis) za pomocą markera.




Otworki na kłódkę/ blokady/ punkty mocowania

Skrzynie Explorer posiadają najwięcej otworków na kłódkę z gamy modeli skrzyń równoważnych innych producentów: od połowy rozmiarów w górę, mamy zazwyczaj dwa lub trzy razy więcej otworków, w których można umieścić kłódki. Mniejsze modele skrzyń posiadają odpowiednio przygotowane miejsca, umożliwiające montaż paska naramiennego. Skrzynie Explorer posiadają wiele otworków w obudowie skrzyni, które są wykorzystywane do tworzenia mechanicznych połączeń za pomocą opatentowanych plastikowych lub metalowych wsporników montażowych, z którymi współpracują plastikowe ramki panelu. Dzięki takiemu rozwiązaniu skrzynie Explorer wykorzystywane są do produkcji przenośnych pulpitów sterowniczych, a także służą jako podstawa do produkcji różnego rodzaju urządzeń, w głównej mierze elektronicznych.



Zawór odpowietrzający

Skrzynie EXPLORER wyposażone są w ręczny zawór odpowietrzający zabezpieczony przed odkręceniem się główki zaworu. Podstawowym elementem regulującym ciśnienie jest trwała uszczelka. Rozwiązanie to jest funkcjonalne i niezawodne zwłaszcza w terenie błotnistym, piaszczystym i zapyłonym. W prosty sposób zawór można zdemontować i wyczyścić. Dzięki zastosowaniu ręcznego zaworu odpowietrzającego, skrzynie są wykorzystywane do transportu sprzętu mało odpornego na gwałtowne zmiany ciśnienia, głównie w transporcie lotniczym.

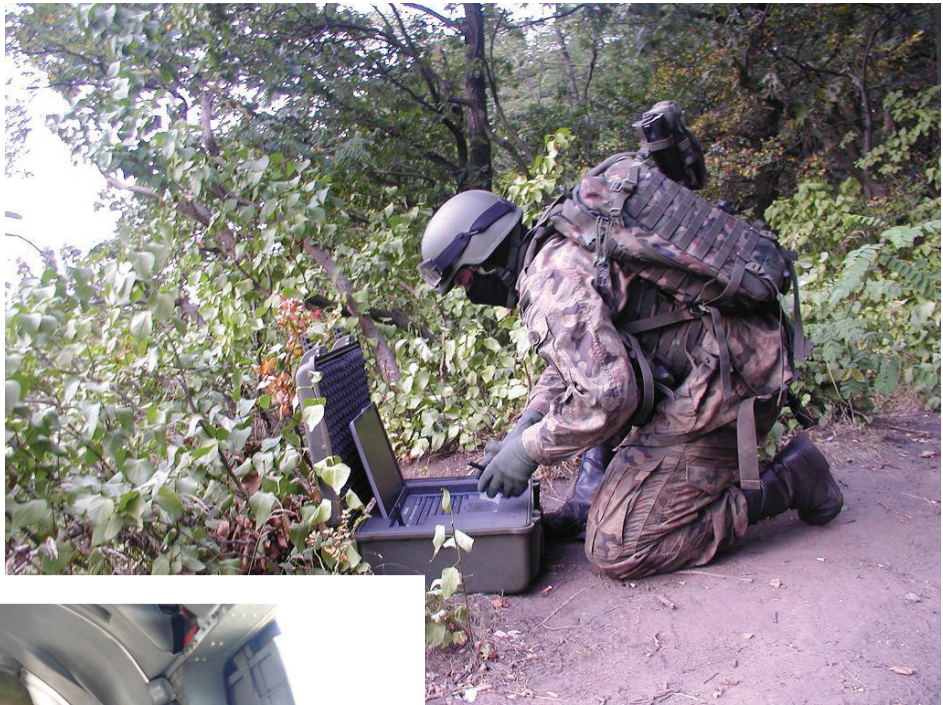

Anatomia skrzyni Explorer

1.

Zdemowane wieko – odkręcając śrubę montażową wieka, znajdującą się przy zawiasie, łatwo można je zdemontować po ustawieniu go pod kątem 70° (rozwiązanie dostępne w modelach – 2712, 2717, 3317, 4412, 4419, 5117, 5122, 5325, 5326).

2.

Dwustopniowe zatrzaski - wykonane z tego samego materiału co skrzynia (kopolimer propylenu). Zatrzaski są trwałe i łatwe w użyciu.

3.

Wyprofilowane wzmocnienie narożników (większe modele skrzyń) – wzmocnienia te dodatkowo chronią narożniki skrzyń transportowych Explorer absorbując siłę uderzeń, rozpraszając jednocześnie ich siłę kinetyczną, zapewniając w ten sposób maksimum bezpieczeństwa dla przechowywanej zawartości.

4.


Poliuretanowa uszczelka - uszczelka ta jest wykonana z jednorodnego wtrysku pianki poliuretanowej, w trakcie produkcji skrzyni, dzięki czemu przylega idealnie do jej ścianek.

5.

Wypełnienie skrzyni i jej wieka – standardowo wykorzystywana jest tu gąbka typu PICK N PLUCKT. Niezależnie od tego można zamówić wkłady projektowane i wykonywane przez firmę CASTELIOR pod indywidualne oczekiwania Klienta. Wkłady te wykonywane są z pianek polietylenowych lub poliuretanowych.

6.

Gniazda i panele montażowe – umiejscowione są w obudowie skrzyni i są wykorzystywane do tworzenia mechanicznych połączeń za pomocą opatentowanych plastikowych lub metalowych wsporników montażowych z którymi współpracują plastikowe ramki panelu. Takie rozwiązanie doskonale sprawdza się w produkcji przenośnych pulpitów sterowniczych, a także służą jako podstawa do produkcji różnego rodzaju urządzeń, w głównej mierze elektronicznych.

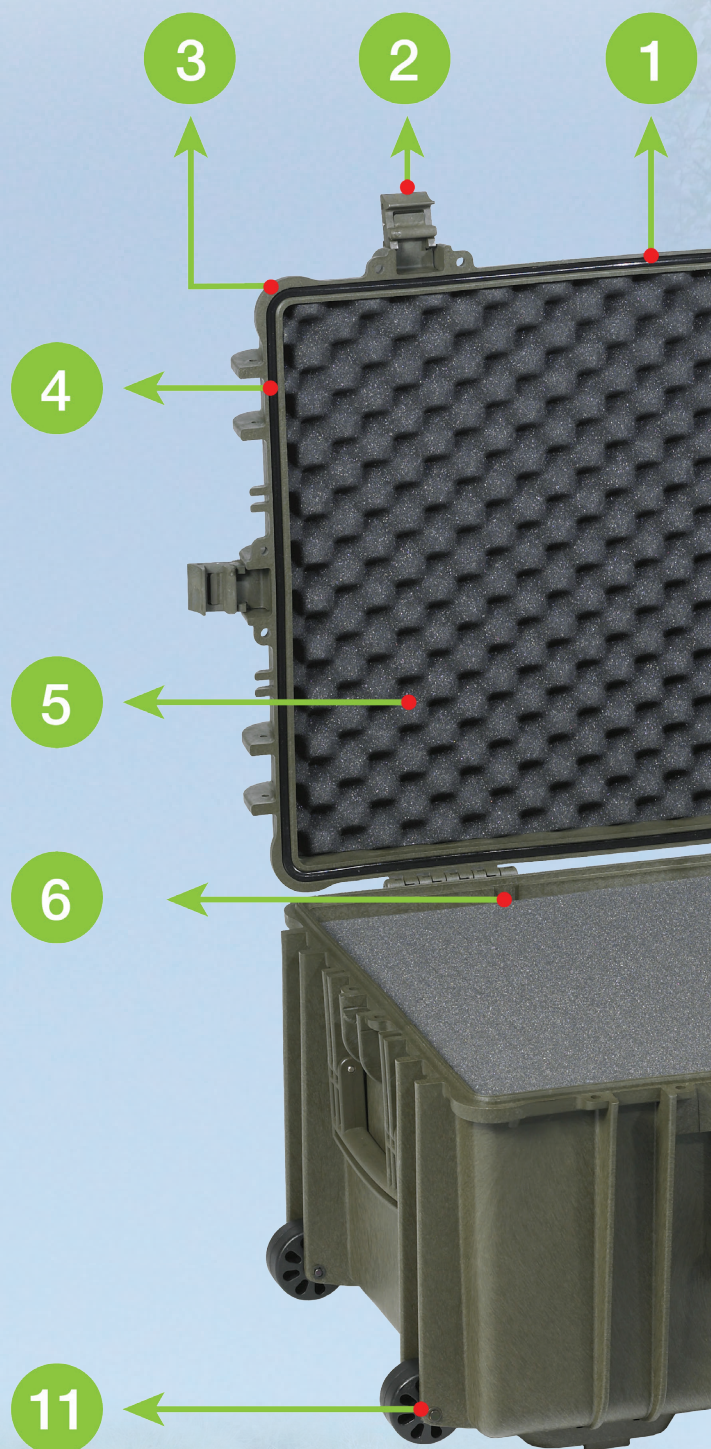

7.

Tabliczka imienna - jest łatwa do personalizacji, wystarczy umieścić na niej napis (opis) za pomocą markera.

8.

Zawór wyrównujący ciśnienie - skrzynie EXPLORER wyposażone są w ręczny zawór odpowietrzający, zabezpieczony przed odkręceniem się główki zaworu, gdzie podstawowym elementem regulującym ciśnienie jest trwała uszczelka. We wdrożeniu rozwiązanie automatyczne, które nie będzie wykorzystywało delikatnych membran goretexowych.

9.

Mocne, ergonomiczne i miękkie uchwyty - w zależności od wielkości skrzyni, stosuje się w nich uchwyty różnej wielkości.

10.

Zewnętrzne ożebrowanie - nadaje i zwiększa sztywność poprzeczną skrzyń. Zachowują one, przy swojej niesamowitej wytrzymałości, również dużą elastyczność co dodatkowo wpływa na pochłanianie energii zewnętrznej i zwiększenie bezpieczeństwa dla przedmiotów będących w jej wnętrzu. Dodatkowo dzięki zewnętrznemu ożebrowaniu skrzynie przyjmują kształt prostopadłościanu co z kolei wpływa na ich bardzo stabilne zachowanie, zwłaszcza podczas pionowego składowania.

13

12

11.


Koła transportowe - poprawiają komfort przemieszczania skrzyń w każdym terenie. Są łatwe w demontażu, aby można je właściwie konserwować.

12.

Otworki na kłódkę - tajemnica skutecznego zabezpieczenia tkwi w dopasowaniu kłódki do otworu zabezpieczającego. Opatentowane rozwiązania stosowane przez firmę Explorer powodują, że kłódka przylega ściśle do konstrukcji skrzyni, ograniczając do maksimum możliwość ingerencji z zewnątrz. Dodatkowo otworki na kłódkę wzmacniane są metalowymi okuciami.

13.

Zawiasy - solidne zawiasy z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów nierdzewnych.

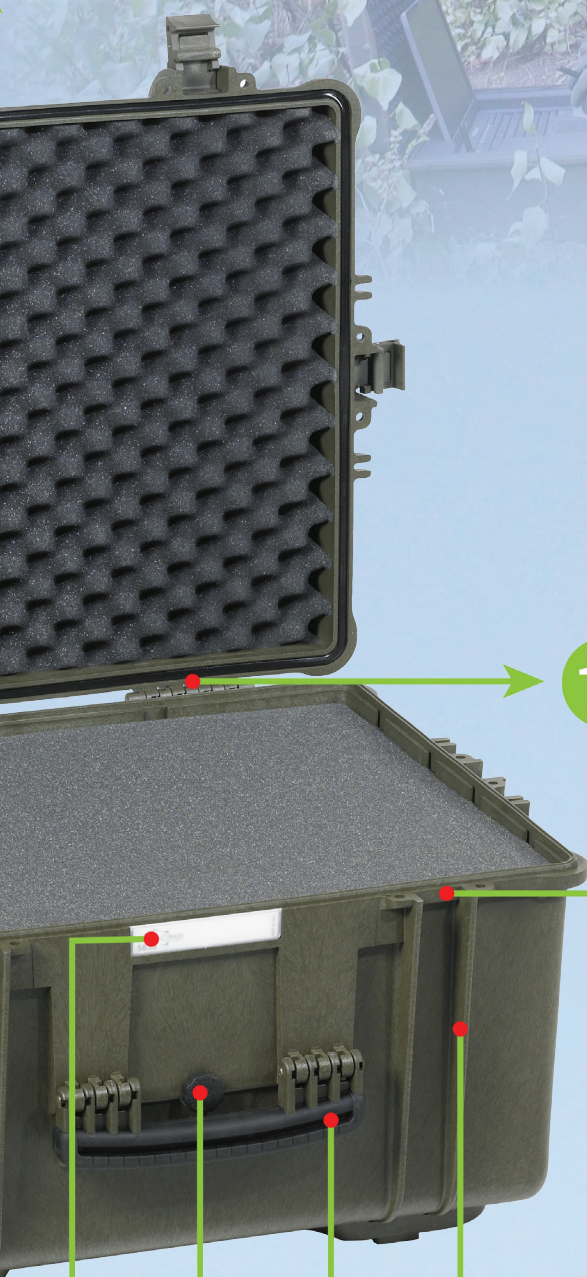


7


8

9

10



pasek na
ramię
(SHOULDERKIT.U)




przegrody
DIV1908, DIV1913




Certyfikaty	Wyposażenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN-CODE	Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka, dwa dwustopniowe zatrzaski, dwa otwory na kłódkę, przystosowana do montażu paska naramiennego, silikonowa uszczelka typu Oring, zawiasy

1908


Kolor (standard)	Wymiary zewnętrzne (cm)			Wymiary wewnętrzne (cm)			Wiek skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dł.	szer.	wys.	dł.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	21,60	18,00	10,20	19,00	12,50	8,50	2,00	6,50	0,80	0,70	1,40	-33÷ +90



pasek na
ramię
(SHOULDERKIT.U)



przegrody
DIV1908, DIV1913




organizer wieka
(PANEXPL 44)


Certyfikaty	Wyposażenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN-CODE	Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka, dwa dwustopniowe zatrzaski, dwa otwory na kłódkę, przystosowana do montażu paska naramiennego, silikonowa uszczelka typu Oring, zawiasy

1913

Kolor (standard)	Wymiary zewnętrzne (cm)			Wymiary wewnętrzne (cm)			Wiek skrzyni	Zasobnik	Ciężar (kg)	Ciężar (kg)	Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dł.	szer.	wys.	dł.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	21,60	18,00	15,20	19,00	12,50	13,50	2,00	11,50	0,80	0,70	1,40	-33÷ +90



pasek na
ramię
(SHOULDERKIT.U)




przegrody
DIV2209, DIV2214


Certyfikaty	Wyposażenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN- CODE	Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka, dwa dwustopniowe zatrzaski, dwa otwory na kłódkę, przystosowana do montażu paska naramiennego, silikonowa uszczelka typu Oring, zawiasy

2209

Kolor (standard)	Wymiary zewnętrzne (cm)			Wymiary wewnętrzne (cm)			Wiek skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. °C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	24,60	21,50	11,20	22,00	16,00	9,50	2,00	7,50	0,99	0,88	2,30	-33÷ +90



pasek na
ramię
(SHOULDERKIT.U)




przegrody
DIV2209, DIV2214

Certyfikaty	Wyposażenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN-CODE	Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka, dwa dwustopniowe zatrzaski, dwa otwory na kłódkę, przystosowana do montażu paska naramiennego, silikonowa uszczelka typu Oring, zawiasy




2214


Kolor (standard)	Wymiary zewnętrzne (cm)			Wymiary wewnętrzne (cm)			Wiek skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. °C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	24,60	21,50	16,20	22,00	16,00	14,50	2,00	12,50	1,29	1,16	3,90	-33÷ +90




dodatkowe
wsparcie
pionizujące



organizer wieka
(PANEXPL 44)



wielofunkcyjna torba
z przegródkami
(BAG-R)



przegródki
DIV2712




Certyfikaty	Wyposażenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN-CODE	Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka, dwa dwustopniowe zatrzaski, dwa otwory na kłódkę, silikonowa uszczelka typu Oring, system zawiasów przystosowany do zdejmowania wieka skrzyni

2712


Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wieko skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	30,50	27,00	14,40	27,60	20,00	12,00	3,50	8,50	1,83	1,62	4,20	-33÷ +90




wielofunkcyjna torba
z przegródkami
(BAG-S)



organizer wieka
(PANEXPL 27)



dodatkowe
wsparcie
pionizujące




przegródki
DIV2717

Certyfikaty	Wyposażenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN-CODE	Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka, dwa dwustopniowe zatrzaski, dwa otwory na kłódkę, silikonowa uszczelka typu Oring, system zawiasów przystosowany do zdejmowania wieka skrzyni

2717

Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wieko skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	30,50	27,00	19,40	27,60	20,00	17,00	3,50	13,50	2,12	1,93	6,70	-33÷ +90



pasek na
ramię
(SHOULDERKIT.U)


Certyfikaty	Wposażenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41	Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna, wysuwana rączka, dwa dwustopniowe zatrzaski, dwa wzmocnione metalowymi okuciami otwory na kłódkę, przystosowana do montażu paska naramiennego, możliwość przechowywania w pozycji pionowej, silikonowa uszczelka typu O-ring, zawiasy

3005


Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wiek skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki	max.	
  	32,6	26,9	7,5	30	21	5,8	2	3,8	1,2	1,1	2,10	-33÷ +90




3317




organizer wieka
(PANEXPL 33)



wielofunkcyjna torba
z przegródkami
(BAG-T, BAG-U)




dotkliwe
wsparcie
pionizujące



demontaż wieka



3317W



przegrodki
(DIV3317, DIV3317W)

Certyfikaty	Wposażenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41	Zawór wyrównujący ciśnienie, dwa dwustopniowe zatrzaski, dwa otwory na kłódkę, silikonowa uszczelka typu O-ring, zawiasy


3317

Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wiek skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	36,00	30,40	19,40	33,00	23,40	17,00	6,80	10,20	2,51	2,29	7,00	-33÷ +90


3317W

  	36,00	42,00	19,40	33,00	35,00	17,00	6,80	10,20	3,30	2,92	10,60	-33÷ +90
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	------	-------	----------







przegrodki
DIV3818



organizer wieka
(PANEXPL 38)



dodatkowe
wsparcie
pionizujące




wielofunkcyjna torba
z przegódkami
(BAG-E)

Certyfikaty	Wyposażenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41	Zawór wyrównujący ciśnienie, dwa dwustopniowe zatrzaski, dwa otwory na kłódkę, silikonowa uszczelka typu Oring, zawiasy


3818

Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wiek skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
	41,00	34,00	20,50	38,00	27,00	18,00	4,70	13,30	3,58	3,14	12,4	-33÷ +90







organizer wieka
(PANEXPL 44)




torba na laptopa
(BAG-PC44)



pasek na
ramię
(SHOULDERKIT.U)



demontaż wieka




przegrodki
DIV4412




Certyfikaty	Wypożenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, NSN-CODE	Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka, dwa dwustopniowe zatrzaski, dwa wzmocnione metalowymi okuciami otwory na kłódkę, silikonowa uszczelka typu Oring, system zawiasów przystosowany do zdejmowania wieka skrzyni

4412

Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wieko skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	47,4	41,5	14,9	44,5	34,5	12,5	4,7	7,8	3,9	3,4	10,7	-33÷ +90




demontaż wieka




przegrodki
DIV4419



wielofunkcyjna torba
z przegrodkami
(BAG-A)



organizer wieka
(PANEXPL 44)



pasek na
ramię
(SHOULDERKIT.U)

Certyfikaty	Wypożenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, NSN-CODE	Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka, dwa dwustopniowe zatrzaski, cztery, w tym dwa wzmocnione metalowymi okuciami otwory na kłódkę, przystosowana do montażu paska naramiennego, silikonowa uszczelka typu Oring, system zawiasów przystosowany do zdejmowania wieka skrzyni w tym dwa wzmocnione metalowymi okuciami

4419

Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wieko skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	47,40	41,50	21,40	44,50	34,50	19,00	4,70	14,30	4,70	4,00	29,20	-33÷ +90




wielofunkcyjna torba
z przegródkami
(BAG-F)



organizer wieka
(PANEXPL 48)



torba na laptopa
(BAG-PC48)




przegrodki
DIV4820




Certyfikaty	Wypożyczenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN-CODE	Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka z miękkim gumowanym uchwytem, dwa dwustopniowe zatrzaski, cztery w tym dwa wzmocnione metalowymi okuciami otwory na kłódkę, silikonowa uszczelka typu Oring, zawiasy w tym dwa wzmocnione metalowymi okuciami

4820

Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wiek skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	52,00	43,50	23,00	48,00	37,00	20,50	5,00	15,50	5,40	4,64	24,70	-33÷ +90




pasek na
ramię
(SHOULDERKIT.U)




organizer wieka
(PANEXPL 51)



wielofunkcyjna torba
z przegródkami
(BAG-B)



przegrodki
DIV51




demontaż wieka




Certyfikaty	Wypożyczenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN-CODE	Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka z miękkim gumowanym uchwytem, dwa dwustopniowe zatrzaski, cztery otwory na kłódkę, przystosowana do montażu paska naramiennego, silikonowa uszczelka, system zawiasów przystosowany do zdejmowania wieka

5117


Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wiek skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	54,60	34,70	19,70	51,70	27,70	17,30	5,00	12,30	4,50	3,80	15,80	-33÷ +90




wielofunkcyjna torba
z przegródkami
(BAG-B)




ergonomiczny
uchwyt




organizer wieka
(PANEXPL 51)



koła transportowe



przegródki
DIV51



demontaż wieka

Certyfikaty	Wypożyczenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN-CODE	Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka z miękkim gumowym uchwytem, uchwyt teleskopowy, dwa dwustopniowe zatrzaski, cztery otwory na kłódkę, łożyskowane koła, silikonowa uszczelka typu O-ring, system zawiasów przystosowany do zdejmowania wieka skrzyni

5122

Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wieko skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	54,6	34,7	24,7	51,7	27,7	21,7	5,0	16,7	7,0	6,0	21,5	-33÷ +90



Model	Wymiary wewnętrzne (cm)					Wymiary zewnętrzne			Waga		Pojemność w litrach	Wyporność (kg)	Kółka
	dł.	szer.	wys.	gł. wieka	gł. skrzyni	dł.	szer.	wys.	z pianką	bez pianki			
1908	19.0	12.5	8.5	2.0	6.5	21.6	18.0	10.2	0.70	0.80	2.0	1.4	nie
1913	19.0	12.5	13.5	2.0	11.5	21.6	18.0	15.2	0.92	0.85	3.2	2.4	nie
2209	22.0	16.0	9.5	2.0	7.5	24.6	21.5	11.2	0.99	0.88	3.3	2.3	nie
2214	22.0	16.0	14.5	2.0	12.5	24.6	21.5	16.2	1.29	1.16	5.1	3.9	nie
2712	27.6	20.0	12.0	3.5	8.5	30.5	27.0	14.4	1.83	1.62	6.6	4.2	nie
2717	27.6	20.0	17.0	3.5	13.5	30.5	27.0	19.4	2.12	1.93	9.3	6.7	nie
3005	30.0	21.0	5.8	2.0	3.8	32.6	26.9	7.5	1.2	1.1	4.0	2.1	nie
3317	33.0	23.4	17.0	6.8	10.2	36.0	30.4	19.4	2.51	2.29	13.1	7.0	nie
3317W	33.0	35.0	17.0	6.8	10.2	36.0	42.0	19.4	3.30	2.92	19.6	10.6	nie
3818	38.0	27.0	18.0	4.7	13.3	41.0	34.0	20.5	3.58	3.14	18.4	12.4	nie
4412	44.5	34.5	12.5	4.7	7.8	47.4	41.5	14.9	3.90	3.40	19.2	10.7	nie
4419	44.5	34.5	19.0	4.7	14.3	47.4	41.5	21.4	4.70	4.00	29.2	29.2	nie
4820	48.0	37.0	20.5	5.0	15.5	52.0	43.5	23.0	5.40	4.64	35.5	24.7	nie
5117	51.7	27.7	17.3	5.0	12.3	54.6	34.7	19.7	4.50	3.80	24.7	15.8	nie
5122	51.7	27.7	21.7	5.0	16.7	54.6	34.7	24.7	7.00	6.00	31.0	21.5	tak
5140	-	-	-	-	-	58.1	38.1	45.5	-	7,52	-	-	tak
5325	53.8	40.5	25.0	6.0	19.0	60.7	47.5	27.5	8.25	7.00	53.0	37.2	nie
5326	53.8	40.5	25.0	6.0	19.0	62.7	47.5	29.2	11.25	10.00	53.0	37.2	tak
5822	58,0	44.0	22.0	6.0	16.0	65.0	51.0	24.5	8.39	7.16	56.1	36.7	nie
5823	58,0	44.0	22.0	6.0	16.0	67.0	51.0	26.2	10.40	9.17	56.1	36.7	tak
5833	58,0	44.0	33.0	6.0	27.0	67.0	51.0	37.2	12.65	10.54	84.2	62.0	tak
7630	76.5	48.5	30.5	6.0	24.5	86.0	56.0	35.5	16.39	13.56	113.1	81.8	tak
7641	76.5	48.5	41.5	6.0	35.5	86.0	56.0	46.0	18.87	15.02	153.9	118.5	tak
7726	77.0	58.0	26.5	9.0	17.5	83,6	64.1	30.4	12,60	10,30	118.0	70.0	tak
7745	77.0	58.0	45.0	9.0	36.0	83,6	64.1	48.9	19,80	15.50	200.0	144.0	tak
9413	93.9	35.2	13.7	4.3	9.4	98.9	41.5	15.7	7.70	6.70	45.3	27.9	tak
10826	108.0	62.0	26.0	6.0	20.0	117.8	72.5	28.7	20.40	17.00	174.0	120.6	tak
10840	108.0	62.0	40.0	20.0	20.0	117.8	71.8	42.7	26.30	19.80	260.0	120.6	tak
11413	113.6	35.0	13.5	4.2	9.3	118.9	41.5	15.9	8.80	7.80	53.7	33.3	tak
13513	135.0	35.0	13.5	4.2	9.3	143.0	41.5	15.9	9.95	8.70	63.7	39.5	tak
13527	135.0	35.0	27.2	4.2	23.0	143.0	41.5	29.6	14.90	11.70	128.5	97.5	tak
15416	154.0	37.7	16.0	4.2	11.8	162.9	45.6	18.3	13.4	11.3	93,0	61.6	tak



Polska marka
Polski kapitał
posiadamy:

- 1) ISO 9001:2008 certificate
- 2) AQUAP 2120:2009
- 3) NATO Commercial and Government Entity (NCAGE) – 2571H

CASTELIOR A. Górecki i Wspólnicy Sp.j.

Firma, która powstała w wyniku wieloletniej obserwacji i zdobywania doświadczenia w obsłudze sektora mundurowego w zakresie najwyższej jakości skrzyń transportowo-ochronnych. Profesjonalna wiedza i doświadczenie sprawiają, że firma oferuje najszerzy wybór skrzyń transportowo-ochronnych uznanych marek takich jak: Explorer Cases, SKB Cases, Aegis Cases

CASTELIOR prowadzi doradztwo, przedstawia pomysły zastosowań, sugeruje możliwe rozwiązania w zakresie indywidualnych potrzeb, przedstawia konstrukcje wyrobów specjalnych oraz różne opcje akcesoriów.


SPRZEDAJEMY ROZWIĄZANIA „POD KLUCZ”

Poniżej przedstawiamy tylko niektóre wdrożone przez nas rozwiązania, które uwzględniały indywidualne oczekiwania odbiorcy

- > Pierwszym naszym flagowym pomysłem zrealizowanym i skutecznie wdrożonym było skonfigurowanie do potrzeb żołnierzy Wojsk Specjalnych skrzyni, która byłaby na wyposażeniu każdego operatora.



- > Oferujemy w dowolnej konfiguracji, rozwiązania do transportu i przechowywania broni indywidualnej i zespołowej.



- > Skrzynia do transportu 22 sztuk broni krótkiej i 44 szt. magazynków

- > Skrzynia do transportu od 6 do 12 sztuk broni długiej gładkolufowej

- > Skrzynia do transportu 10 szt. karabinka BERYL (M4, M6) wraz z osprzętem w organizerze wieka bazującą na najlepiej nadającym się do tego modelu skrzyni Explorer 10826




- > Skrzynie transportowe przeznaczone do transportu broni snajperskiej wykonane pod indywidualne potrzeby z wkładami dedykowanymi bazującym na modelach wszystkich producentów skrzyń zarówno z tworzywa jak i z aluminium.




- > Skutecznie zaprojektowaliśmy oraz wprowadziliśmy na rynek Modułowy System Aranżacji (MSA-CAAE). Dzięki niemu Klient nie jest „uszczęśliwiany jedynie słusznymi rozwiązaniami” proponowanymi przez producentów co do zagospodarowania, aranżacji i wykorzystania przestrzeni wewnętrznej skrzyni. Nasze rozwiązanie powoduje, że skrzynia może uzyskać nową funkcjonalność biurowo-warsztatową w postaci:

- > zasobnik z szufladami
- > zasobnik z szufladami i stołem
- > zasobnik z szufladami, pułkami i stołem







łatwy dostęp
do szuflad




demontowane
szuflady




ergonomiczny
uchwyt



kola
transportowe



system
wysuwanych
szuflad




łatwe
magazynowanie

5140


Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Waga (bez pianki)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.		
  	58,1	38,1	45,5	7,52	-33÷ +90




wielofunkcyjna torba
z przegródkami
(BAG-V)



przegródki
(DIV-53)



organizer wieka
(PANEXPL 53)



demontaż wieka

Certyfikaty


IP67, STANAG
4280, DEF
STANAG 81-41,
NSN-CODE

Wposażenie standardowe


Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka z miękkim gumowanym uchwytem, dwa boczne uchwyty, cztery w tym dwa wzmocnione metalowymi okuciami dwustopniowe zatrzaski, osiem otworów na kłódkę (dwa wzmocnione metalowymi okuciami), silikonowa uszczelka typu Oring, system zawiasów przystosowany do zdejmowania wieka skrzyni

5325


Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wieko skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	60,70	47,50	27,50	53,80	40,50	25,00	6,00	19,00	8,25	7,00	37,20	-33÷ +90




przegrody
(DIV-53)




demontaż wieka




wielofunkcyjna torba
z przegrodami
(BAG-V)



ergonomiczny
uchwyt



organizer wieka
(PANEXPL 53)




koła transportowe

Certyfikaty	Wyposażenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN-CODE	Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka z miękkim gumowanym uchwytem, dwa boczne uchwyty, uchwyt teleskopowy z systemem szybkiego i bezpiecznego zamykania oraz otwierania, cztery dwustopniowe zatrzaski, osiem otworów na kłódkę (dwa wzmocnione metalowymi okuciami), koła transportowe, silikonowa uszczelka typu Oring, system zawiasów przystosowany do zdejmowania wieka skrzyni


5326

Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wieko skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	62,7	47,5	29,2	53,8	40,5	25,0	6,0	19,0	11,25	10,0	37,2	-33÷ +90






przegrody
(DIV-58)



wielofunkcyjna torba
z przegórkami
(BAG-G)




organizator wieka
(PANEXPL 58)




Certyfikaty	Wposażenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN-CODE	Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka z miękkim gumowanym uchwytem, dwa boczne uchwyty, cztery dwustopniowe zatrzaski, osiem w tym dwa wzmocnione metalowymi okuciami otwory na kłódkę, silikonowa uszczelka typu Oring, zawiasy dwa wzmocnione metalowymi okuciami

5822


Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wieko skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	65,00	51,00	24,50	58,00	44,00	22,00	6,00	16,00	8,39	7,16	36,70	-33÷ +90




ergonomiczny
uchwyt




organizator wieka
(PANEXPL 58)



koła transportowe



przegrody
(DIV-58)




wielofunkcyjna torba
z przegórkami
(BAG-G)


Certyfikaty	Wposażenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN-CODE	Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka z miękkim gumowanym uchwytem, dwa boczne uchwyty, uchwyt teleskopowy z systemem szybkiego i bezpiecznego zamykania oraz otwierania, cztery dwustopniowe zatrzaski, osiem w tym dwa wzmocnione metalowymi okuciami otwory na kłódkę, koła transportowe, silikonowa uszczelka typu Oring, zawiasy dwa wzmocnione metalowymi okuciami

5823


Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wieko skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	67,00	51,00	26,20	58,00	44,00	22,00	6,00	16,00	10,40	9,17	36,70	-33÷ +90




wielofunkcyjna torba
z przegródkami
(BAG-G)




organizer wieka
(PANEXPL 58)




przegródki
(DIV58, DIV58.1,
DIV58.2)



koła transportowe



ergonomiczny
uchwyt



torba do
skrzyni
(GBAG-58)

Certyfikaty

IP67, STANAG 4280,
DEF STANAG 81-41,
NSN-CODE


Wposażenie standardowe

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka z miękkim gumowanym uchwytem, dwa boczne uchwyty, uchwyt teleskopowy z systemem szybkiego i bezpiecznego zamykania oraz otwierania, cztery dwustopniowe zatrzaski, osiem w tym dwa wzmocnione metalowymi okuciami otwory na kłódkę, koła transportowe, silikonowa uszczelka typu Oring, zawiasy dwa wzmocnione metalowymi okuciami


5833

Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wieko skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
	67,0	51,0	37,2	58,0	44,0	33,0	6,0	27,0	12,65	10,54	62,0	-33÷ +90







uchwyt boczny




organizer wieka (PANEXPL 76)




przegrody (DIV-7630)



ergonomiczny uchwyt



wielofunkcyjna torba z przegrodkami (BAG-L), (BAG-M)



koła transportowe



torba do skrzyni (GBAG-76)

Certyfikaty	Wyposażenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN-CODE	Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka z miękkim gumowym uchwytem, dwa boczne uchwyty, uchwyt teleskopowy z systemem szybkiego i bezpiecznego zamykania oraz otwierania, siedem dwustopniowych zatrzasków, sześć w tym dwa wzmocnione metalowymi okuciami otwory na kłódkę, koła transportowe, silikonowa uszczelka typu Oring, zawiasy dwa wzmocnione metalowymi okuciami


7630

Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wiek skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	86,00	56,00	35,50	76,50	48,50	30,50	6,00	24,50	16,39	13,56	81,80	-33÷ +90







torba do skrzyni (GBAG-76)




uchwyt boczny




ergonomiczny uchwyt




przegrody (DIV-7641)



koła transportowe



wielofunkcyjna torba z przegrodami (BAG-O, BAG-P)



organizer wieka (PANEXPL 76)



Certyfikaty

IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN-CODE




Wyposażenie standardowe


Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka z miękkim gumowym uchwytem, dwa boczne uchwyty, uchwyt teleskopowy z systemem szybkiego i bezpiecznego zamykania oraz otwierania, siedem dwustopniowych zatrzasków, sześć w tym dwa wzmocnione metalowymi okuciami otworów na kłódkę, koła transportowe, silikonowa uszczelka typu Oring, zawiasy dwa wzmocnione metalowymi okuciami

7641


Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wiek skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
	86,0	56,0	46,0	76,5	48,5	41,5	6,0	35,5	18,87	15,02	118,5	-33÷ +90



przegrody
(DIV-77)



organizer wieka
(PANEXPL 77)




koła transportowe




Certyfikaty	Wypożaenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41	Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka z miękkim gumowanym uchwytem, dwa boczne uchwyty, siedem dwustopniowych zatrzasków, cztery otwory (dwa wzmocnione metalowymi okuciami) na kłódkę, silikonowa uszczelka typu Oring, zawiasy

7726


Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wiek skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	83,6	64,1	30,4	77,0	58,0	26,5	9,0	17,5	12,60	10,30	70,0	-33÷ +90



przegródki
(DIV-77, DIV-7745)



organizer wieka
(PANEXPL 77)



koła transportowe




Certyfikaty	Wypożazenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41	Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka z miękkim gumowanym uchwytem, dwa boczne uchwyty, siedem dwustopniowych zatrzasków, cztery otwory (dwa wzmocnione metalowymi okuciami) na kłódkę, silikonowa uszczelka typu Oring, zawiasy


7745

Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wiek skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.	głęb.	głęb.	z pianką	bez pianki	max.	
  	83,6	64,1	48,9	77,0	58,0	45,0	9,0	36,0	19,80	15,50	144,0	-33÷ +90






koła transportowe



zamek szyfrowy (KIT-DL)



pokrowiec na broń (GBAG-94)




pasek na ramię (SHOULDERKIT.U)


Certyfikaty	Wyposażenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN-CODE	Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka, dwa boczne uchwyty, cztery dwustopniowe zatrzaski, cztery otwory na kłódkę, przystosowana do montażu paska naramiennego, łożyskowane koła transportowe, silikonowa uszczelka typu Oring, cyfrowe zamki (opcja), zawiasy

9413

Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wiek skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	98,9	41,5	15,7	93,9	35,2	13,7	4,3	9,4	7,7	6,7	27,9	-33÷ +90




koła transportowe



zamek szyfrowy (KIT-DL)



pokrowiec na broń (GBAG-114)




pasek na ramię (SHOULDERKIT.U)

Certyfikaty	Wyposażenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN-CODE	Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka, dwa boczne uchwyty, cztery dwustopniowe zatrzaski, cztery otwory na kłódkę, przystosowana do montażu paska naramiennego, łożyskowane koła transportowe, silikonowa uszczelka typu Oring, cyfrowe zamki (opcja), zawiasy




11413

Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wiek skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	118,9	41,5	15,9	113,6	35,0	13,5	4,2	9,3	8,8	7,8	33,3	-33÷ +90




koła transportowe



zamek szyfrowy (KIT-DL)



pokrowiec na broń (GBAG-135)




pasek na ramię (SHOULDERKIT.U)




Certyfikaty	Wposażenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN-CODE	Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna ręczka, dwa boczne uchwyty, cztery dwustopniowe zatrzaski, cztery otwory na kłódkę , przystosowana do montażu paska naramiennego, łożyskowane koła transportowe, silikonowa uszczelka typu Oring, cyfrowe zamki (opcja), zawias

13513

Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wiek skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	143,0	41,5	15,9	135,0	35,0	13,5	4,2	9,3	9,95	8,7	39,5	-33÷ +90



koła transportowe



zamek cyfrowy (KIT-DL)



pokrowiec na broń (GBAG-135)




Certyfikaty	Wypożazenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN-CODE	Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka, dwa boczne uchwyty, cztery dwustopniowe zatrzaski, sześć otworów na kłódkę, sześć łożyskowanych kół transportowych, silikonowa uszczelka typu Oring, cyfrowe zamki (opcja), zawiasy

13527

Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wiekó skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg) max.	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	143,0	41,5	29,6	135,0	35,0	27,2	4,2	23,0	14,9	11,7	97,5	-33÷ +90



Certyfikaty	Wyposażenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN-CODE	Dwa automatyczne zawory wyrównujące ciśnienie, ergonomiczna rączka, dwa boczne uchwyty, cztery dwustopniowe zatrzaski, sześć otworów na kłódkę (dwa wzmocnione metalowymi okuciami) , sześć łożyskowanych kół transportowych, silikonowa uszczelka typu Oring, cyfrowe zamki (opcja), zawiasy



kółka
transportowe

15416

Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wieko skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg) max.	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
  	162,9	45,6	18,3	154,0	37,7	16	4,2	11,8	13,4	11,3	61,6	-33÷ +90



IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41



pokrowiec na broń (GBAG-108)

Wypożazenie standardowe

Zawór wyrównujący ciśnienie, dwie równe pokrywy celem lepszego dostępu, 12 metalowych lub plastikowych zatrzasków; 16 otworów na kłódkę (dwa wzmocnione metalowymi okuciami), 4 wymienne koła instalowane bezpośrednio do konstrukcji skrzyni; 7 uchwytów: na wieko: 2 górne składane duże uchwyty, celem ułatwienia ich transportu przez 2/4 osoby, gdy skrzynia jest zamknięta, oraz w celu podwieszenia jej na uchwycie ściennym (uchwyt ścienny- wyposażenie opcjonalne); 2 boczne uchwyty, aby ułatwić transport przez 2 osoby dla przenoszenia górnej połowy; dolna połowa: 1 składany duży uchwyt (przeciwie do kół), aby ułatwić powieszenie skrzyni na ścianie (uchwyt ścienny- wyposażenie opcjonalne); 2 boczne uchwyty, aby ułatwić transport przez 2 osoby dolnej połowy skrzyni; Cztery dodatkowe punkty podpięcia umożliwiają łatwe podpięcie zamków cyfrowych (zamki cyfrowe – opcja)

10840

Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wiek skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
	117,8	71,8	42,7	108,0	62,0	40,0	20,0	20,0	26,3	19,8	120,6	-33÷ +90



pokrowiec na broń (GBAG-108)

Certyfikaty

IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41

Wypożazenie standardowe

Zawór wyrównujący ciśnienie, dwie równe pokrywy celem lepszego dostępu, 12 metalowych lub plastikowych zatrzasków; 16 otworów na kłódkę (dwa wzmocnione metalowymi okuciami), 2 boczne uchwyty

10826

Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wiek skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
	117,8	72,5	28,7	108,0	62,0	26,0	6,0	20,0	20,4	17,0	120,6	-33÷ +90





Uchwyt ścienny EX. METALPLATE

Metalowy uchwyt (2 szt.), przeznaczony do mocowania i zawieszania skrzyni 10840 na ścianie - w całości lub jej jednej części. Uchwyt pozwala na pełne wykorzystanie skrzyni 10840 jako stałego lub mobilnego elementu zbrojowni. Skrzynia (lub obydwie jej połowy osobno) jest podwieszona na metalowej klamrze za jej górny uchwyt co powoduje, że łatwo i szybko całość można zdemontować. Konstrukcja EX. METALPLATE pozwala na zamontowanie kłódki celem dodatkowego zabezpieczenia przed upadkiem lub kradzieżą.



Certyfikaty	Wposażenie standardowe
IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN-CODE	Modele BD1/BD2 przystosowane zostały do przechowywania do 12 sztuk broni długiej wraz z magazynkami. Model BD1 dodatkowo posiada wskaźnik wilgotności



Organizery

	Nr katalogowy	Pasuje do modeli	Wymiary
	PANEXPL27	2712 - 2717	255x180
	PANEXPL33	3317	310x215
	PANEXPL33W	3317W	310x320
	PANEXPL38	3818	375x225
	PANEXPL44	4412-4419	422x295
	PANEXPL48	4820	475x325
	PANEXPL51	5117-5122	500x230
	PANEXPL53	5325 - 5326	525x390
	PANEXPL58	5822-5823- 5833	575x395
	PANEXPL76	7630-7641	755x440
	PANEXPL77	7726-7745	720x530

Plecaki i torby na drony



DRN44
Pasuje do modelu: 4419
Wym. zew.: 340 x 180 x 440 mm



DRN53
Pasuje do modelu: 5326
Wym. zew.: 430 x 250 x 540 mm



DRN77
Pasuje do modelu: 7745
Wym. zew.: 740 x 570 x 350 mm

Torby



BAG-R
Pasuje do modelu: 2712
Wym. zew.: 270 x 195 x 80 mm



BAG-S
Pasuje do modelu: 2717
Wym. zew.: 270 x 195 x 130 mm



BAG-T
Pasuje do modelu: 3317
Wym. zew.: 325 x 230 x 95 mm



BAG-U
Pasuje do modelu: 3317W
Wym. zew.: 325 x 340 x 95 mm



BAG-E
Pasuje do modelu: 3818
Wym. zew.: 375 x 265 x 140 mm



BAG-A
Pasuje do modelu: 4419
Wym. zew.: 450 x 340 x 125 mm



BAG-PC48
Pasuje do modelu: 4820
Wym. zew.: 475 x 365 x 170 mm



BAG-B
Pasuje do modelu: 5117-5122
Wym. zew.: 530 x 285 x 135 mm



BAG-V
Pasuje do modelu: 5325-5326
Wym. zew.: 535 x 410 x 100 mm



BAG-G
Pasuje do modelu: 5822-5823-5833
Wym. zew.: 435 x 285 x 165 mm



BAG-L
Pasuje do modelu: 7630
Wym. zew.: 380 x 240 x 240 mm



BAG-M
Pasuje do modelu: 7630
Wym. zew.: 755 x 240 x 245 mm



BAG-O
Pasuje do modelu: 7641
Wym. zew.: 382 x 242 x 355 mm



BAG-P
Pasuje do modelu: 7641
Wym. zew.: 755 x 240 x 350 mm

Akcesoria

Pasuje do skrzyń:	Dostępne akcesoria					
1908		-	-	-	-	-
	DIV1908					
1913		-	-	-	-	-
	DIV1913					
2209		-	-	-	-	-
	DIV2209					
2214		-	-	-	-	-
	DIV2214					
2712				-		-
	PANEXPL27	BAG-R	DIV2712			
2717				-		-
	PANEXPL27	BAG-S	DIV2717			
3317				-		-
	PANEXPL33	BAG-T	DIV3317			
3317W				-		-
	PANEXPL33W	BAG-U	DIV3317W			
3818				-		-
	PANEXPL38	BAG-E	DIV3818			
4412				-		-
	PANEXPL44	BAG-PC44	DIV4412			
4419				-		-
	PANEXPL44	BAG-A	DIV4419			
4820						-
	PANEXPL48	BAG-F	BAG-PC48	4820		
5117-5122				-		-
	PANEXPL51	BAG-B	DIV51			
5325-5326						-
	PANEXPL53	2x BAG-V	2x DIV53	1x BAG-V + 1x DIV53		
5822-5823					-	-
	PANEXPL58	2x BAG-G	2x DIV58	1x BAG-G + 1x DIV58		
5833						
	PANEXPL58	1x DIV58.1 + 1x DIV58 + 1x DIV58.2	2x DIV58 + 2x DIV58.2	2x DIV58.1	1x BAG-G + 1x DIV58.2 + 1x DIV58.1	2x BAG-G + 2x DIV58.2
7630						
	PANEXPL76	4x BAG-L	2x DIV7630	2x BAG-M	2x BAG-L + 1x DIV7630	2x BAG-L + 1x BAG-M
7641						
	PANEXPL76	4x BAG-O	2x DIV7641	2x BAG-P	2x BAG-O + 1x DIV7641	2x BAG-O + 1x BAG-P
7726			-	-	-	-
	PANEXPL77	2x DIV 77				
7745					-	-
	PANEXPL77	4x DIV 77	2x DIV 7745	1x DIV 7745 + 2x DIV 77		

Wkładki z przegródkami do indywidualnej adaptacji.



DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.



DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.



DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.



DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.



DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.



DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.



DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.



DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.



DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.



DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.



DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.



DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.



DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.



DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.



DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.



DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.



DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.



DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.



DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.



DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.



DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.





MUB65

Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wiek skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (° C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.	głęb.	głęb.	z pianką	bez pianki	max.	
	67,8	40,4	33,1	65,3	34,0	31,2	6,5	24,7	-	4,40	42,7	-33÷ +90



MUB78

Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wiek skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)		Wyporność (kg)	Zakres temp. (°C)
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki		
	80,7	47,0	34,5	78,0	41,0	33,0	5,0	28,0	6,3	80,5	120,6	-33÷ +90





GUNCASE

Kolor (standard)	Wymiary zew. (cm)			Wymiary wew. (cm)			Wiek skrzyni	Zasobnik	Waga (kg)	
	dług.	szer.	wys.	dług.	szer.	wys.			z pianką	bez pianki
	107,80	47,50	15,70	92,50	42,00	12,00	6,00	6,00	8,10	7,10





LEAFIELD CASES

CUSTOM PROTECTIVE CASES



AEGIS – Nowej generacji ekstremalnie wytrzymałe skrzynie transportowe sprawdzone w każdych warunkach.



**LEAFIELD
CASES**
CUSTOM PROTECTIVE CASES

AEGIS jest marką należącą do czołowego producenta opakowań z tworzyw sztucznych z Wielkiej Brytanii - Leaffield Environmental.

Wieloletnie doświadczenie oraz wykorzystywanie najnowszych technologii wraz z ogromnym zapleczem projektowo-badawczym daje możliwość tworzenia kolejnych generacji skrzyń transportowych wyznaczając nowe standardy w tym zakresie.

Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii i materiałów oraz gromadzonych przez lata doświadczeń powstały lekkie i wytrzymałe skrzynie transportowe dla standardowych i niestandardowych zastosowań transportowych.

Wykonane w technologii formowania rotacyjnego (z ang. Roto-Molding) stały się bardziej odporne na wszelkiego

rodzaju czynniki zewnętrzne jednocześnie zachowując zwartą ergonomiczną konstrukcję.

Zastosowane rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne uczyniły wyrób pozwalający na możliwość łatwego przeprowadzenia procesu dekontaminacji.

Innowacyjna konstrukcja zapewnia niespotykaną stabilność w składowaniu skrzyń zarówno w pionie jak i w poprzek bez względu na ich wielkość dzięki specjalnie zaprojektowanym i spasowanym systemom wklęsło-wypukłym pokrywy i spodu skrzyni łatwo blokującym się.

Podwójna wzmocniona ściana wieka zwiększa odporność na uszkodzenia spowodowane zarówno uderzeniami jak i obciążeniami dzięki czemu jest chroniona przed przebicciem bądź pęknięciem mogącym naruszyć jej szczelność. Konstrukcja wieka pozwala również na natychmiastowe odprowadzanie nadmiaru wody z jego powierzchni.

Na uwagę zasługują również zamknięcia motylkowe oraz zawiasy z wysokiej jakości stali nierdzewnej gwarantujące zachowanie najwyższego poziomu szczelności skrzyni w każdych warunkach transportowych i magazynowych. Specjalnie zaprojektowany system różnorodnych uchwytów transportowych zapewnia użytkownikowi dogodne przenoszenie ich dowolną metodą.

Integralne, nie nitowane bądź dokręcane uchwyty uniemożliwiają jednocześnie rozszczelnienie skrzyni związane z ich odłamaniami bądź poluzowaniem.

Brak części ruchomych oraz wystających eliminuje zagrożenia związane z ich oberwaniem bądź uszkodzeniem elementów skrzyni.

Na szczególną uwagę zasługuje również wnętrze skrzyni zaprojektowane w sposób pozwalający na implementowanie w niej przegród, boksów czy szuflad dając użytkownikowi pełen wachlarz zastosowań w odróżnieniu od zwykłych skrzyń transportowych.







Charakterystyka skrzyń Aegis



Ergonomiczne uchwyty.



Przepusty transportowe.



Ogranicznik wieka skrzyni.




Tabliczka znamionowa na froncie skrzyni.



Zamknięcia motylkowe ze stali nierdzewnej.



Zawór ciśnieniowy / wskaźnik wilgotności.




Tabliczka znamionowa na wieku skrzyni.




System elementów wkłeso - wypukłych umożliwiających stabilne składowanie pionowe.



Możliwość nanoszenia numerów seryjnych w trakcie produkcji.




Miejsce na tymczasowe oklejania.




Wewnętrzny system elementów konstrukcyjnych pozwalający na bezinwazyjną aranżację wnętrza skrzyni.



Uszczelka wieka skrzyni.

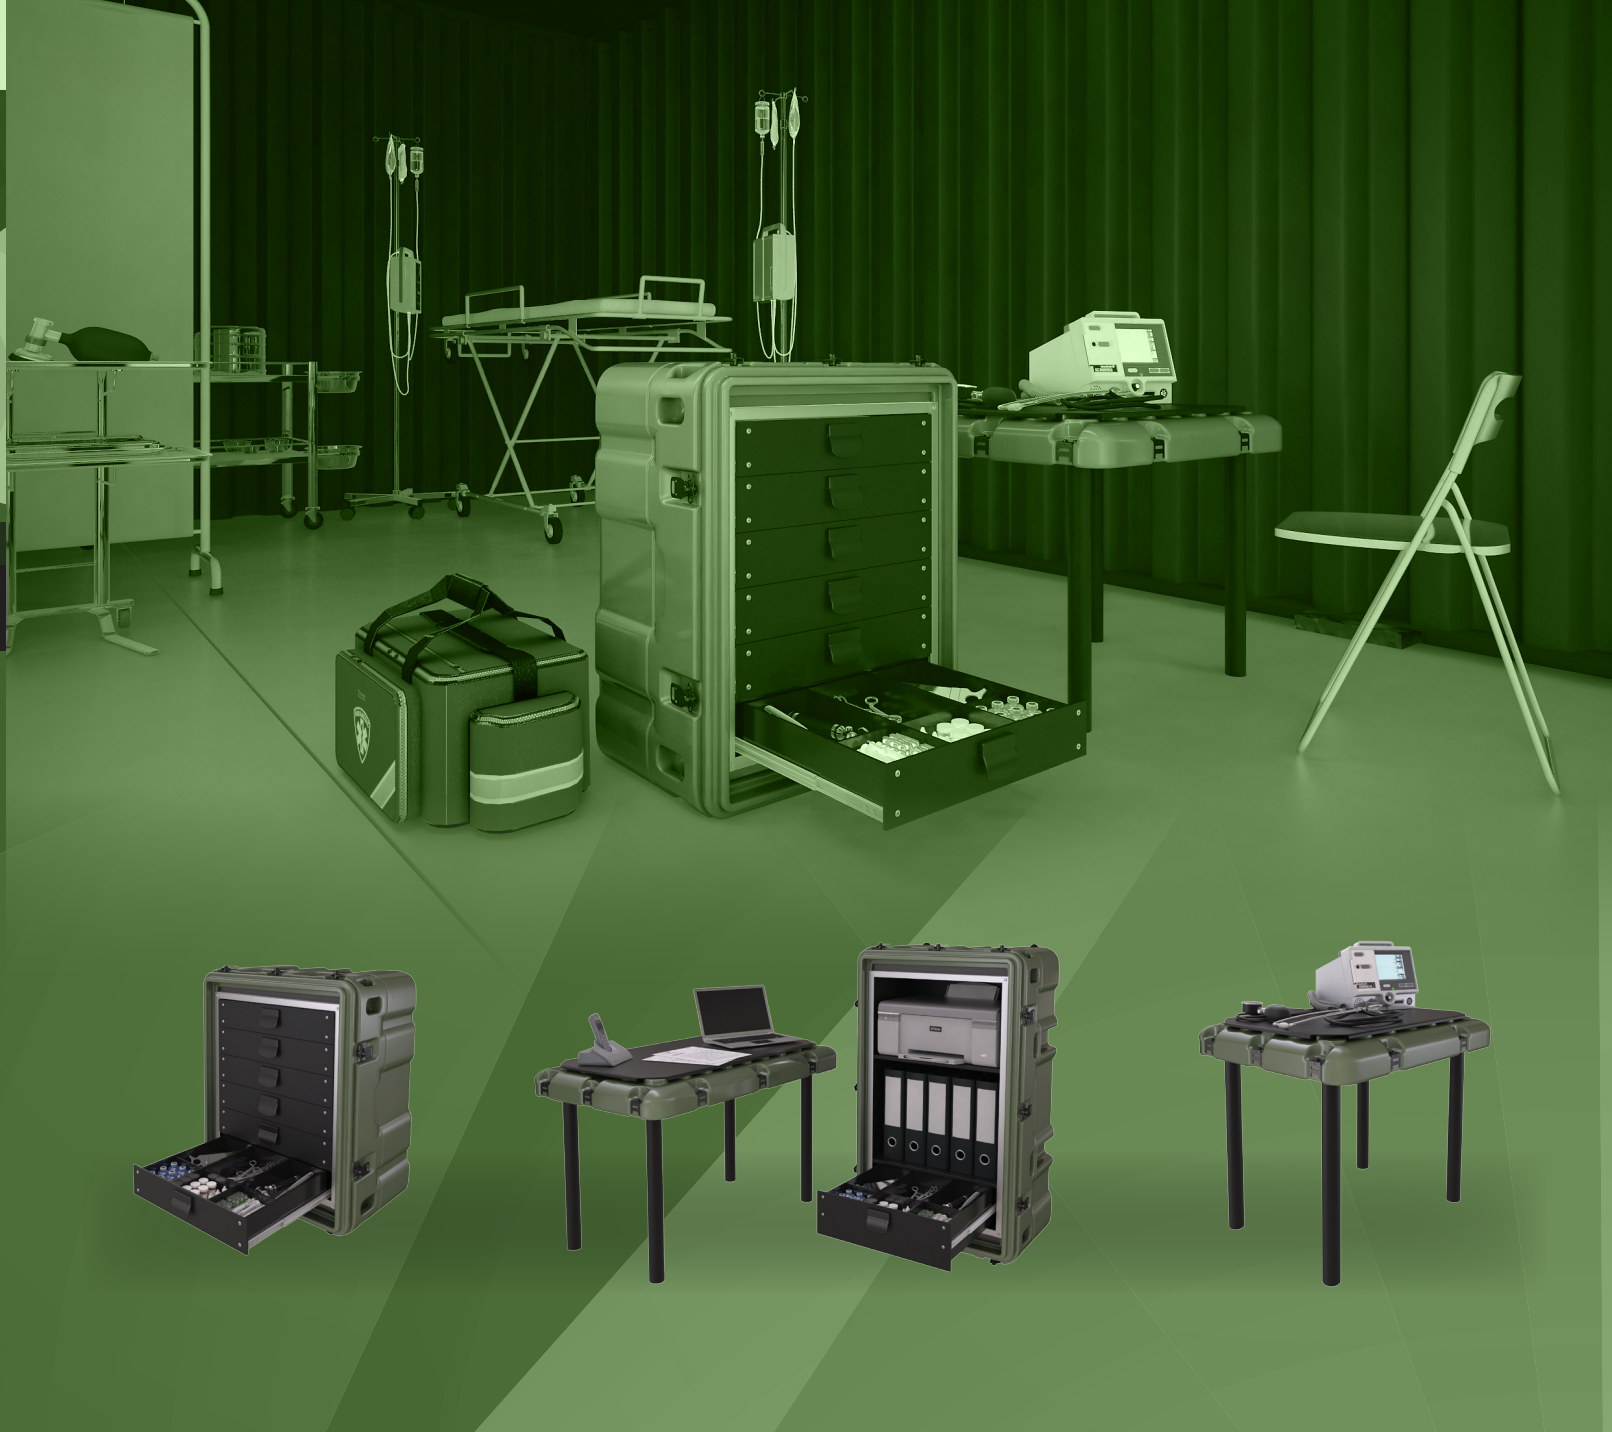


Możliwości przekształcenia wnętrza skrzyni Aegis

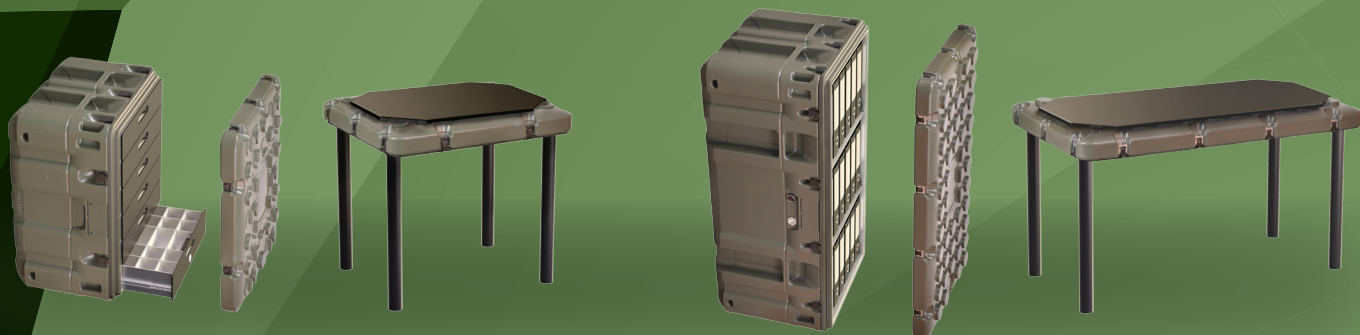

Modułowy system AEGIS pozwala kreować i aranżować wnętrza skrzyń na bazie ich różnorodnych wymiarów. Wybór należy do Ciebie. System AEGIS daje nieograniczone możliwości indywidualnego aranżowania skrzyni do potrzeb użytkownika.

Anatomia skrzyń Aegis


Tabliczki znamionowe na pokrywie i froncie skrzyni (opcja).

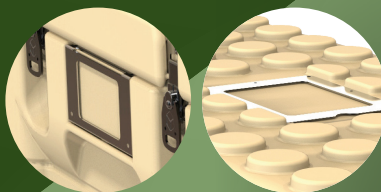

Uszczelka zapewniająca maksymalną szczelność skrzyni.



Dodatkowe przepusty transportowe umożliwiające stabilne spięcie skrzyń w trakcie transportu.

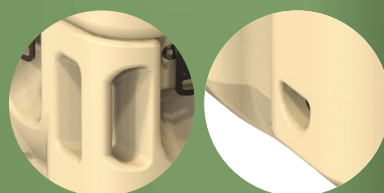

Zintegrowane ze skrzynią ergonomiczne uchwyty transportowe.






System elementów wklęsło-wypukłych w wieku i spodzie skrzyni umożliwiające stabilne składowanie i transport skrzyń bez względu na ich rozmiar.



Zamknięcia motylkowe wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

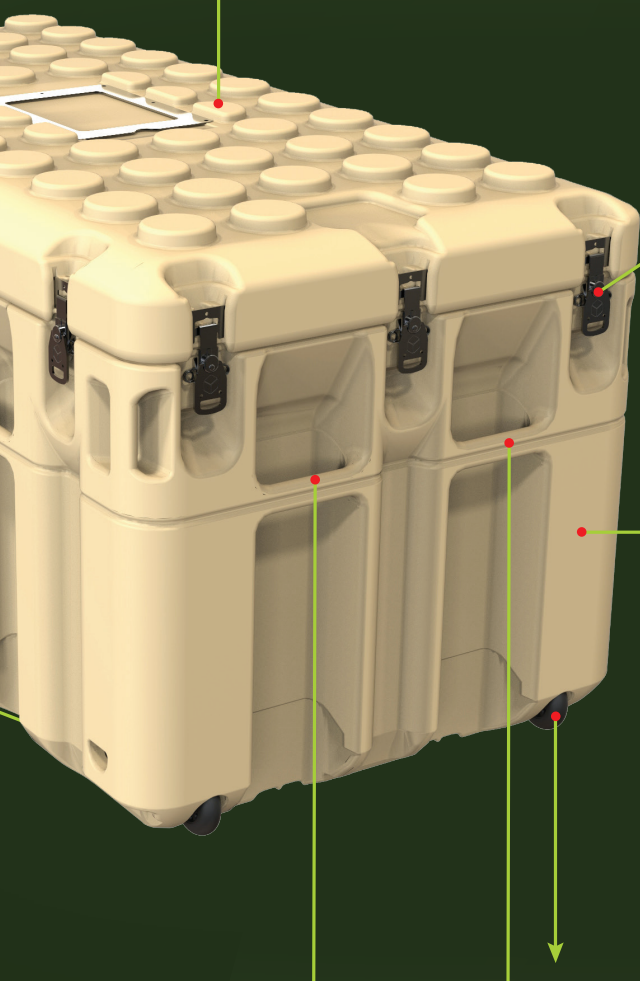

Skrzynia wykonana w technologii formowania rotacyjnego z najwyższej jakości polietylenu.



Koła transportowe (opcja).





W bezpiecznym transporcie, opakowanie to tylko połowa sukcesu, druga połowa to aranżacja wnętrza i właściwe zabezpieczenie towaru.




Nasz dział konstrukcyjno-wdrożeniowy czuwa nad tym aby Klient mógł być pewnym, że towar lub urządzenie oraz dodatkowe akcesoria są dobrze zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych.



Dla takich oczekiwań i potrzeb projektujemy oraz wykonujemy niestandardowe wypełnienia gąbkowe. Wypełnienia te dokładnie odwzorowują kształt przedmiotów, które wymagają bezpiecznego składowania lub transportu.

Takie rozwiązanie zapewnia:

1. Dodatkowe pochłanianie energii mechanicznej, działającej na opakowanie z zewnątrz w czasie transportu,
2. Stabilne usztywnienie i unieruchomienie przechowywanych akcesoriów,
3. Ergonomiczne wykorzystanie wnętrza skrzyni tak, aby panował w niej ład i porządek.

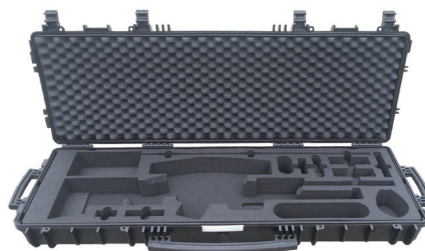

W zależności od potrzeb wykorzystujemy do tego pianki polietylenowe lub poliuretanowe o różnej grubości i gęstości, a także inne materiały, które pozwalają dodatkowo wzmocnić konstrukcje lub zabezpieczyć ją przed działaniem wysokich temperatur. Obróbka pianek odbywa się z wykorzystaniem różnorodnych technologii, dzięki czemu kształt zabezpieczanego urządzenia oraz akcesoriów nie ma znaczenia i nie ogranicza możliwości jej zastosowania.

Metody te doskonale sprawdziły się już u wielu naszych Klientów (również zagranicznych), dla których wykonaliśmy aranżacje między innymi dla:

- sprzętu diagnostycznego i pomiarowego (alkomaty, noktowizory, kamery termowizyjne),
- sprzętu telekomunikacyjnego oraz łączności (radiostacje)
- akcesoriów bezałogowych jednostek latających,
- mobilnych magazynów broni,
- sprzętu fotograficznego,
- osprzętu i akcesoriów urządzeń medycznych (mikroskopy, mammografy)

Model	Wymiary wewnętrzne (cm)					Wymiary zewnętrzne			Waga		Pojemność w litrach	Wyporność (kg)	Kółka
	dł.	szer.	wys.	gł. wieka	gł. skrzyni	dł.	szer.	wys.	z pianką	bez pianki			
1908	19.0	12.5	8.5	2.0	6.5	21.6	18.0	10.2	0.70	0.80	2.0	1.4	nie
1913	19.0	12.5	13.5	2.0	11.5	21.6	18.0	15.2	0.92	0.85	3.2	2.4	nie
2209	22.0	16.0	9.5	2.0	7.5	24.6	21.5	11.2	0.99	0.88	3.3	2.3	nie
2214	22.0	16.0	14.5	2.0	12.5	24.6	21.5	16.2	1.29	1.16	5.1	3.9	nie
2712	27.6	20.0	12.0	3.5	8.5	30.5	27.0	14.4	1.83	1.62	6.6	4.2	nie
2717	27.6	20.0	17.0	3.5	13.5	30.5	27.0	19.4	2.12	1.93	9.3	6.7	nie
3005	30.0	21.0	5.8	2.0	3.8	32.6	26.9	7.5	1.2	1.1	4.0	2.1	nie
3317	33.0	23.4	17.0	6.8	10.2	36.0	30.4	19.4	2.51	2.29	13.1	7.0	nie
3317W	33.0	35.0	17.0	6.8	10.2	36.0	42.0	19.4	3.30	2.92	19.6	10.6	nie
3818	38.0	27.0	18.0	4.7	13.3	41.0	34.0	20.5	3.58	3.14	18.4	12.4	nie
4412	44.5	34.5	12.5	4.7	7.8	47.4	41.5	14.9	3.90	3.40	19.2	10.7	nie
4419	44.5	34.5	19.0	4.7	14.3	47.4	41.5	21.4	4.70	4.00	29.2	29.2	nie
4820	48.0	37.0	20.5	5.0	15.5	52.0	43.5	23.0	5.40	4.64	35.5	24.7	nie
5117	51.7	27.7	17.3	5.0	12.3	54.6	34.7	19.7	4.50	3.80	24.7	15.8	nie
5122	51.7	27.7	21.7	5.0	16.7	54.6	34.7	24.7	7.00	6.00	31.0	21.5	tak
5140	-	-	-	-	-	58.1	38.1	45.5	-	7,52	-	-	tak
5325	53.8	40.5	25.0	6.0	19.0	60.7	47.5	27.5	8.25	7.00	53.0	37.2	nie
5326	53.8	40.5	25.0	6.0	19.0	62.7	47.5	29.2	11.25	10.00	53.0	37.2	tak
5822	58,0	44.0	22.0	6.0	16.0	65.0	51.0	24.5	8.39	7.16	56.1	36.7	nie
5823	58,0	44.0	22.0	6.0	16.0	67.0	51.0	26.2	10.40	9.17	56.1	36.7	tak
5833	58,0	44.0	33.0	6.0	27.0	67.0	51.0	37.2	12.65	10.54	84.2	62.0	tak
7630	76.5	48.5	30.5	6.0	24.5	86.0	56.0	35.5	16.39	13.56	113.1	81.8	tak
7641	76.5	48.5	41.5	6.0	35.5	86.0	56.0	46.0	18.87	15.02	153.9	118.5	tak
7726	77.0	58.0	26.5	9.0	17.5	83,6	64.1	30.4	12,60	10,30	118.0	70.0	tak
7745	77.0	58.0	45.0	9.0	36.0	83,6	64.1	48.9	19,80	15.50	200.0	144.0	tak
9413	93.9	35.2	13.7	4.3	9.4	98.9	41.5	15.7	7.70	6.70	45.3	27.9	tak
10826	108.0	62.0	26.0	6.0	20.0	117.8	72.5	28.7	20.40	17.00	174.0	120.6	tak
10840	108.0	62.0	40.0	20.0	20.0	117.8	71.8	42.7	26.30	19.80	260.0	120.6	tak
11413	113.6	35.0	13.5	4.2	9.3	118.9	41.5	15.9	8.80	7.80	53.7	33.3	tak
13513	135.0	35.0	13.5	4.2	9.3	143.0	41.5	15.9	9.95	8.70	63.7	39.5	tak
13527	135.0	35.0	27.2	4.2	23.0	143.0	41.5	29.6	14.90	11.70	128.5	97.5	tak
15416	154.0	37.7	16.0	4.2	11.8	162.9	45.6	18.3	13.4	11.3	93,0	61.6	tak

www.castelior.pl www.facebook.com/castelior



CASTELIOR A. Górecki i Wspólnicy Sp. j.

Centrala

ul. Brzozowa 8, 55-330 Gałów
tel.: +48 666 05 29 29,
fax: + 48 22 201 21 64,
e-mail: biuro@castelior.pl
e-mail: zamowienia@castelior.pl

Oddział Wrocław

ul. Jerzmanowska 107, 54-530 Wrocław
tel.: +48 666 05 29 29,
fax: + 48 22 201 21 64,
e-mail: biuro@castelior.pl
e-mail: zamowienia@castelior.pl

Oddział Warszawa

ul. Chelmońskiego 3A, 05-091 Zabki
tel.: +48 669 25 01 71,
fax: + 48 22 201 21 64,
e-mail: biuro@castelior.pl
e-mail: zamowienia@castelior.pl

KRS 0000414477. NIP 913-161-48-65